




De 2850 serie PowerUnit lucht gestuurd is ontwikkeld om de Hanskamp motoren aan te sturen op lucht gestuurde voerstations en melkrobots. De luchtschakelaar zorgt er voor dat de Intelligent motor van Hanskamp een puls krijgt en een portie krachtvoer uit doseert. Dit informatieblad leidt u door de installatie en het gebruik van de 2850 serie PowerUnit. Sluit de luchtslang (Ø6mm) aan op de push-in aansluiting. Wanneer er lucht op de drukschakelaar gezet wordt, schakelt deze de motor, die aan de bijbehorende voersoort gekoppeld is. Wanneer de druk wegvalt, zal de motor zijn rotatie afmaken en op zijn vaste punt stoppen (anti-mors principe). De 2850 serie PowerUnit is uitgevoerd met een drukknop met LED indicatie. De drukknop kan bediend worden om een testpuls uit te geven. Daarnaast geeft de indicatie LED aan of er een ingang actief is. Er kunnen meerdere voersoorten op één PowerUnit 2850 aangesloten worden. Neem voor vragen contact op met Hanskamp.



Die 2850-Serie Power Unit Luft gesteuert wurde entwickelt, um die Motoren von Hanskamp auf luftbetriebenen Futterstationen und Melkroboter an zu steuern. Der Luftschalter sorgt dafür, dass der intelligente Motor von Hanskamp erhält einen puls und ein Portion Kraftfutter dosiert. Diese Datenblatt führt Sie durch die Installation und die Verwendung der PowerUnit 2850 Serie. Montieren Sie das Luftschlauch (Ø6) auf der push-auf Kopplung. Wenn der Luft auf der Luft Schalter wurde gesetzt schalt diese der Motor, die an der entsprechenden Art des Futter verbunden ist. Wenn der Luftdruck nicht mehr dar ist, wird der Motor seine Rotation beenden und stoppen an festen punkt (Anti verschütt Prinzip). Der 2850 Serie PowerUnit wird ausgeführt mit ein Drucktaste mit LED Anzeige. Der Drucktaste kann man bedienen um ein Test puls auszugeben. Daneben gibt der Anzeige an das 1 Eingang Aktiv ist. Man kann mehrere Futtersorten auf ein PowerUnit 2850 anschließen. Kontaktieren Sie für Fragen Hanskamp.

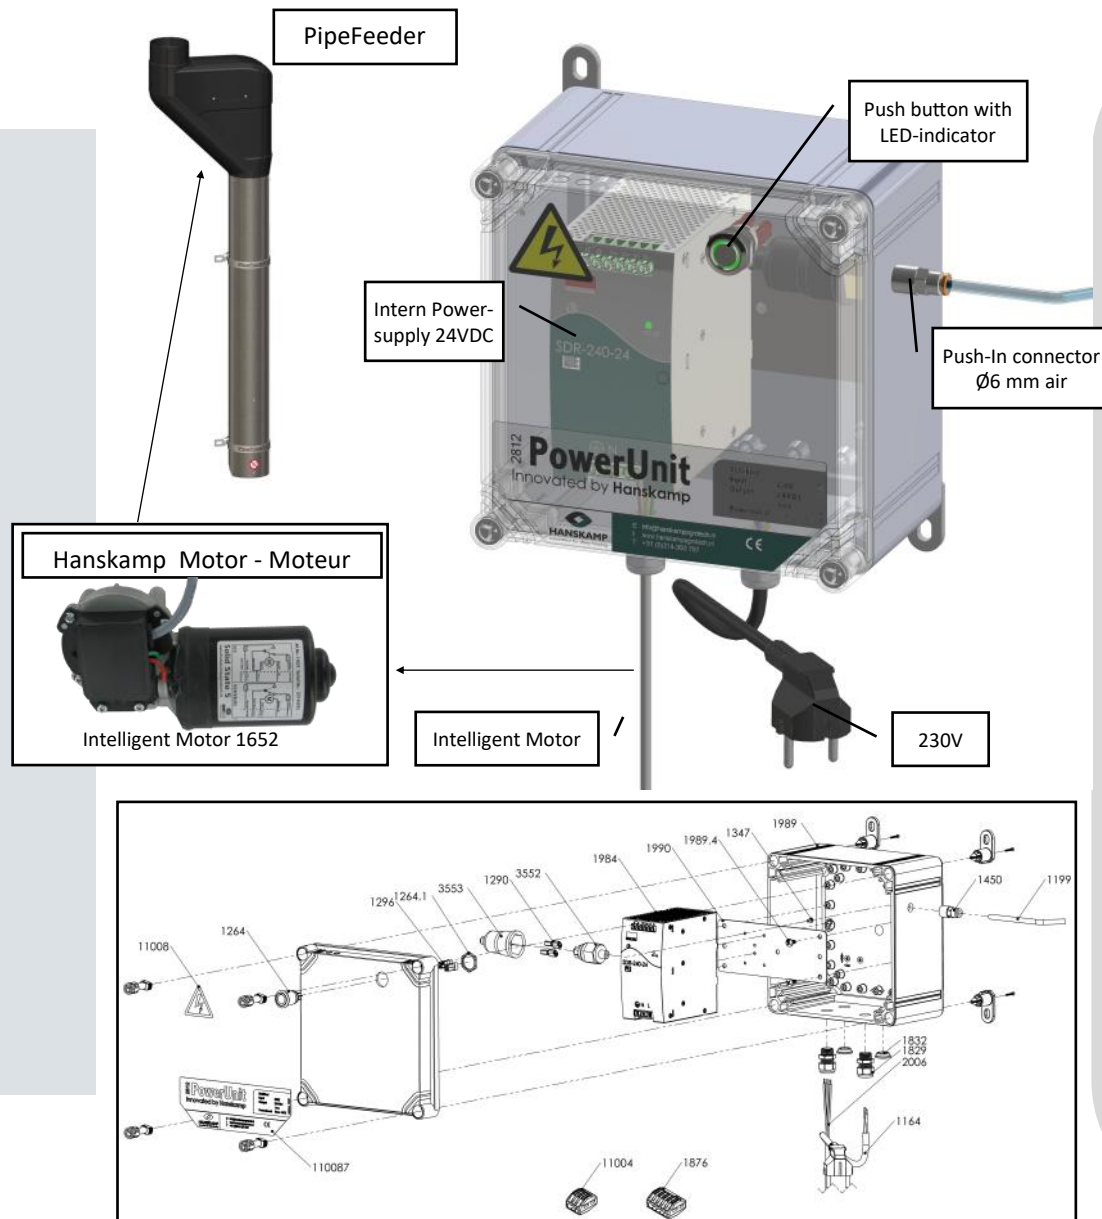

The 2850 series PowerUnit air controlled has been developed to control the Hanskamp motors on air-driven feed stations and milking robots. The air switch ensures that the Intelligent Motor from Hanskamp gets a pulse and then dosing a portion of feed concentrate. This data sheet will guide you through the installation and use of the 2850 series PowerUnit. Connect the air hose (Ø6) to the push-in coupling. When there is air on the pressure switch, it switches the motor, which is coupled to the corresponding feed type. When the pressure falls, the motor will finish its rotation and stop at fixed point (Anti-spill principle). The 2850 series PowerUnit is carried out with a push-button with LED indication. The push button can be used to give a test pulse. In addition the indication LED indicates whether an input is active. There can be connected multiple feeds on one PowerUnit 2850. For questions please contact Hanskamp.



Le PowerUnit Série 2840 avec des relais et la résistance sont conçus pour les moteurs d'avance Hanskamp, pour connecter les départs de concentré de BouMatic qui opèrent au 115V. Le relais provoque le 115V est séparée de la 24VDC qui nécessite le moteur d'alimentation. Cette fiche vous conduira à travers l'installation et l'utilisation de la série PowerUnit 2840. Connectez le pous / signal du contrôleur BouMatic pour le moteur d'alimentation (115V) aux deux bornes, indiqué par "Coil". La résistance (1125), est connecté en parallèle à la "bobine" de sorte que le contrôleur fait BouMatic identifié un moteur. Il est un relais (1908) avec prise (1803) pour tout le monde des choses d'alimentation installé. Ce bloc d'alimentation peut être étendu à quatre types d'alimentation et peut être connecté à plusieurs dispositifs d'alimentation hors de la salle de traite. Pour des questions se il vous plaît contacter Hanskamp: +33 (0)472 482 986 ou info@hanskamp.fr

Wehl, december 2025