


L'port/T'port luchtverbruik ±7 l p/m  
CowToilet ±100 l p/m

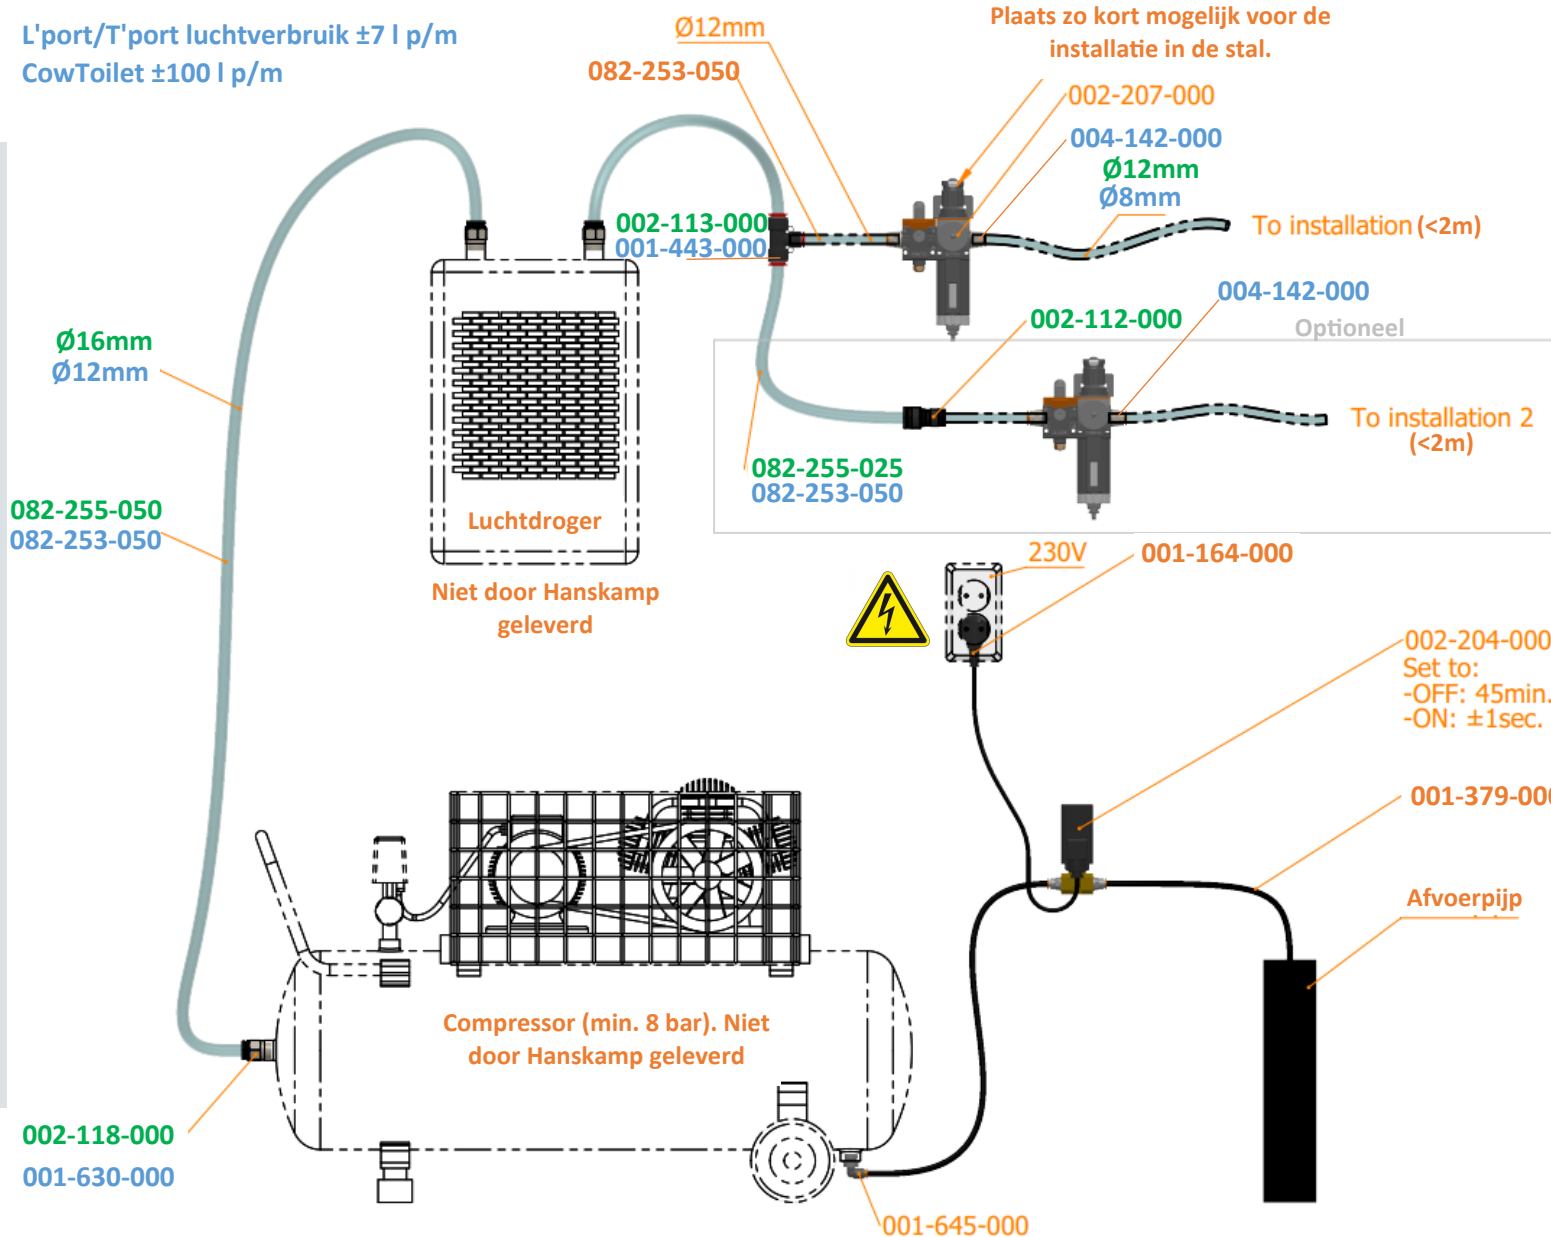

**i** Deze Service info legt uit hoe we de luchtverzorging voor CowToilet en L'port/T'port installaties voorschrijven. Door middel van installatie op deze manier, kunnen we een lange levensduur van de pneumatische componenten garanderen.

- = CowToilet
- = L'port/T'port
- = beide gelijk

**Quick tips:**  
Om ervoor te zorgen dat de automatische vochtvanger 002-207-000 goed blijft werken, schrijft Hanskamp voor om het filter hiervan elk jaar te vervangen.

Scan for Webshop:



**002-207-100**  
Filterelement 20 mu SY1 wit spare part




Vragen? Contact  
**Hanskamp Service:**

-  0031 314 393 797
-  0031 618 486 642
-  [service@hanskamp.nl](mailto:service@hanskamp.nl)



L'port/T'port air consumption:  
±7l p/m with continuous use

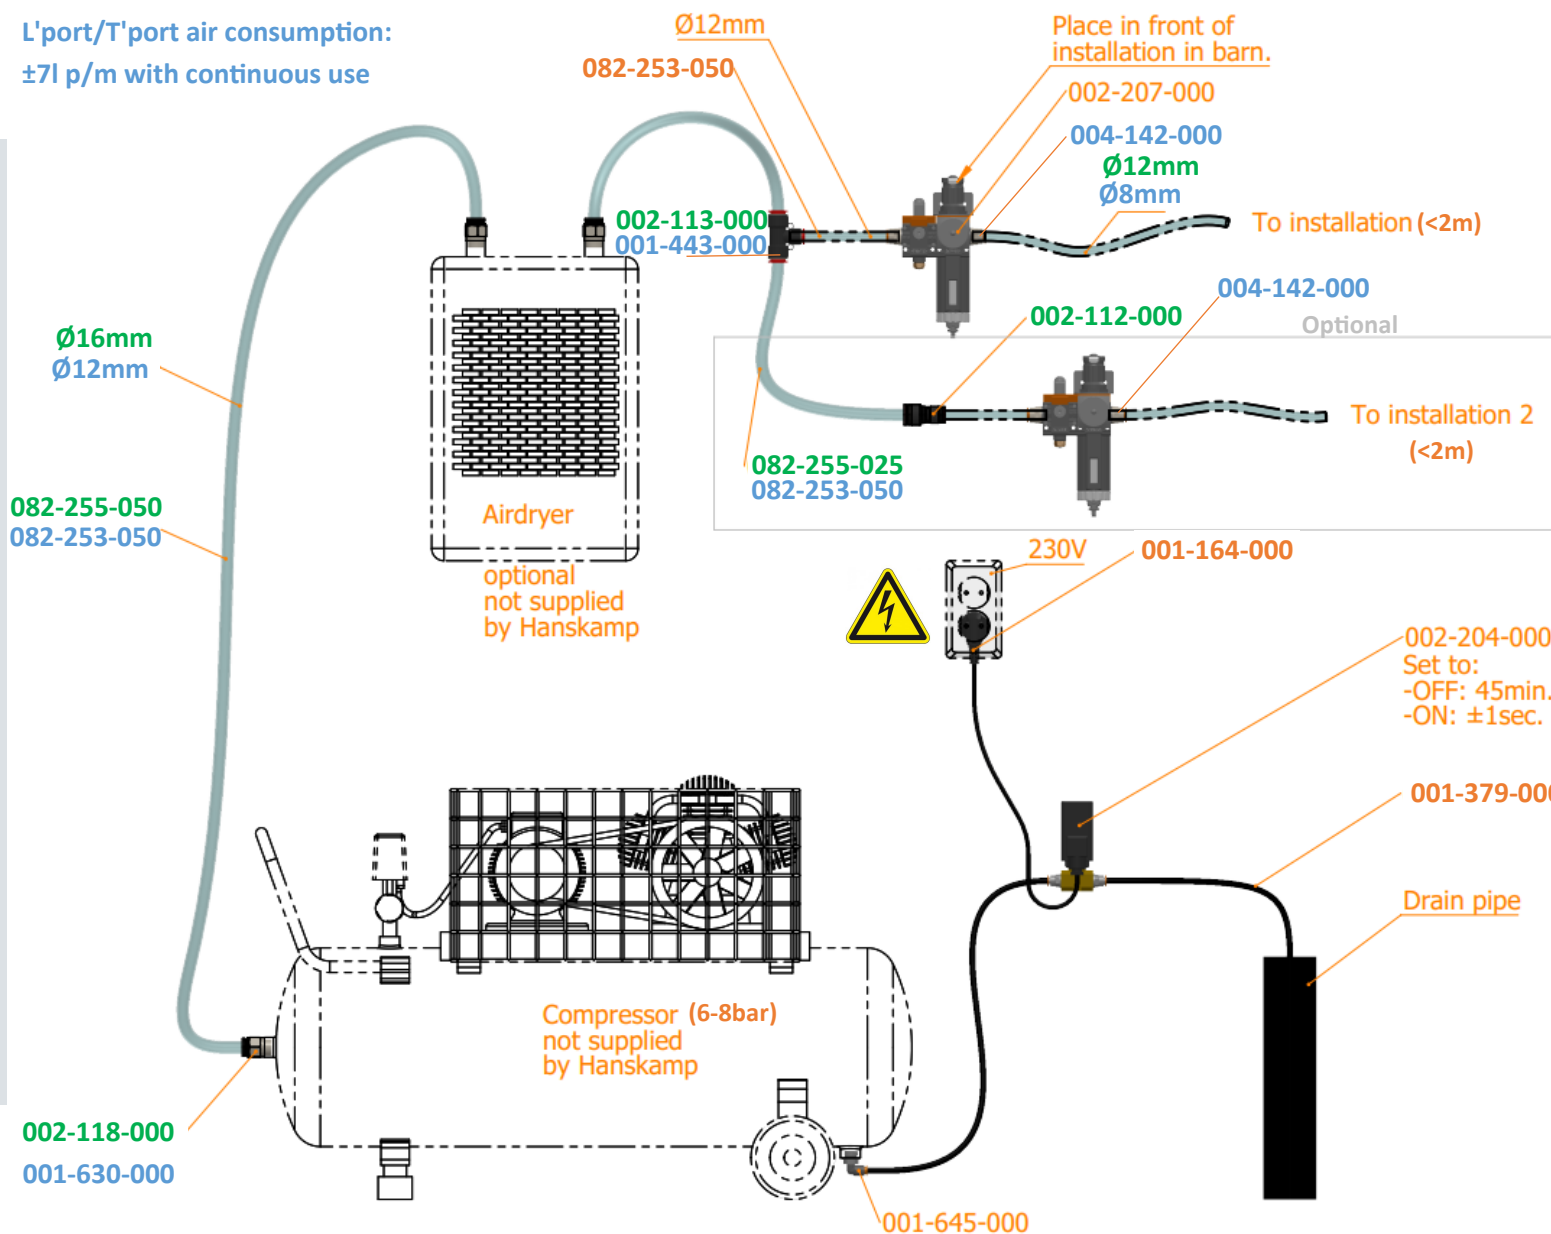


**i** This Service info explains how we prescribe the air supply for CowToilet and L'port/T'port installations. By installing in this way, we can guarantee a long life of the pneumatic components.

- = CowToilet
- = L'port/T'port
- = both the same

**💡 Quick tips:**  
To ensure that the automatic moisture drainfilter 002-207-000 continues to work properly, Hanskamp prescribes to replace its filter every year.

Scan for Webshop:

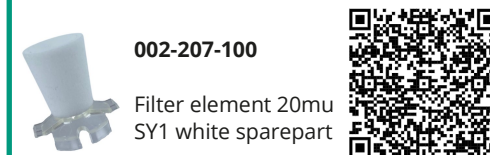

Questions? Contact  
**Hanskamp Service:**


0031 314 393 797

0031 618 486 642

service@hanskamp.nl



Luftverbrauch L'port/T'port:  
±7l p/m bei Dauerbetrieb

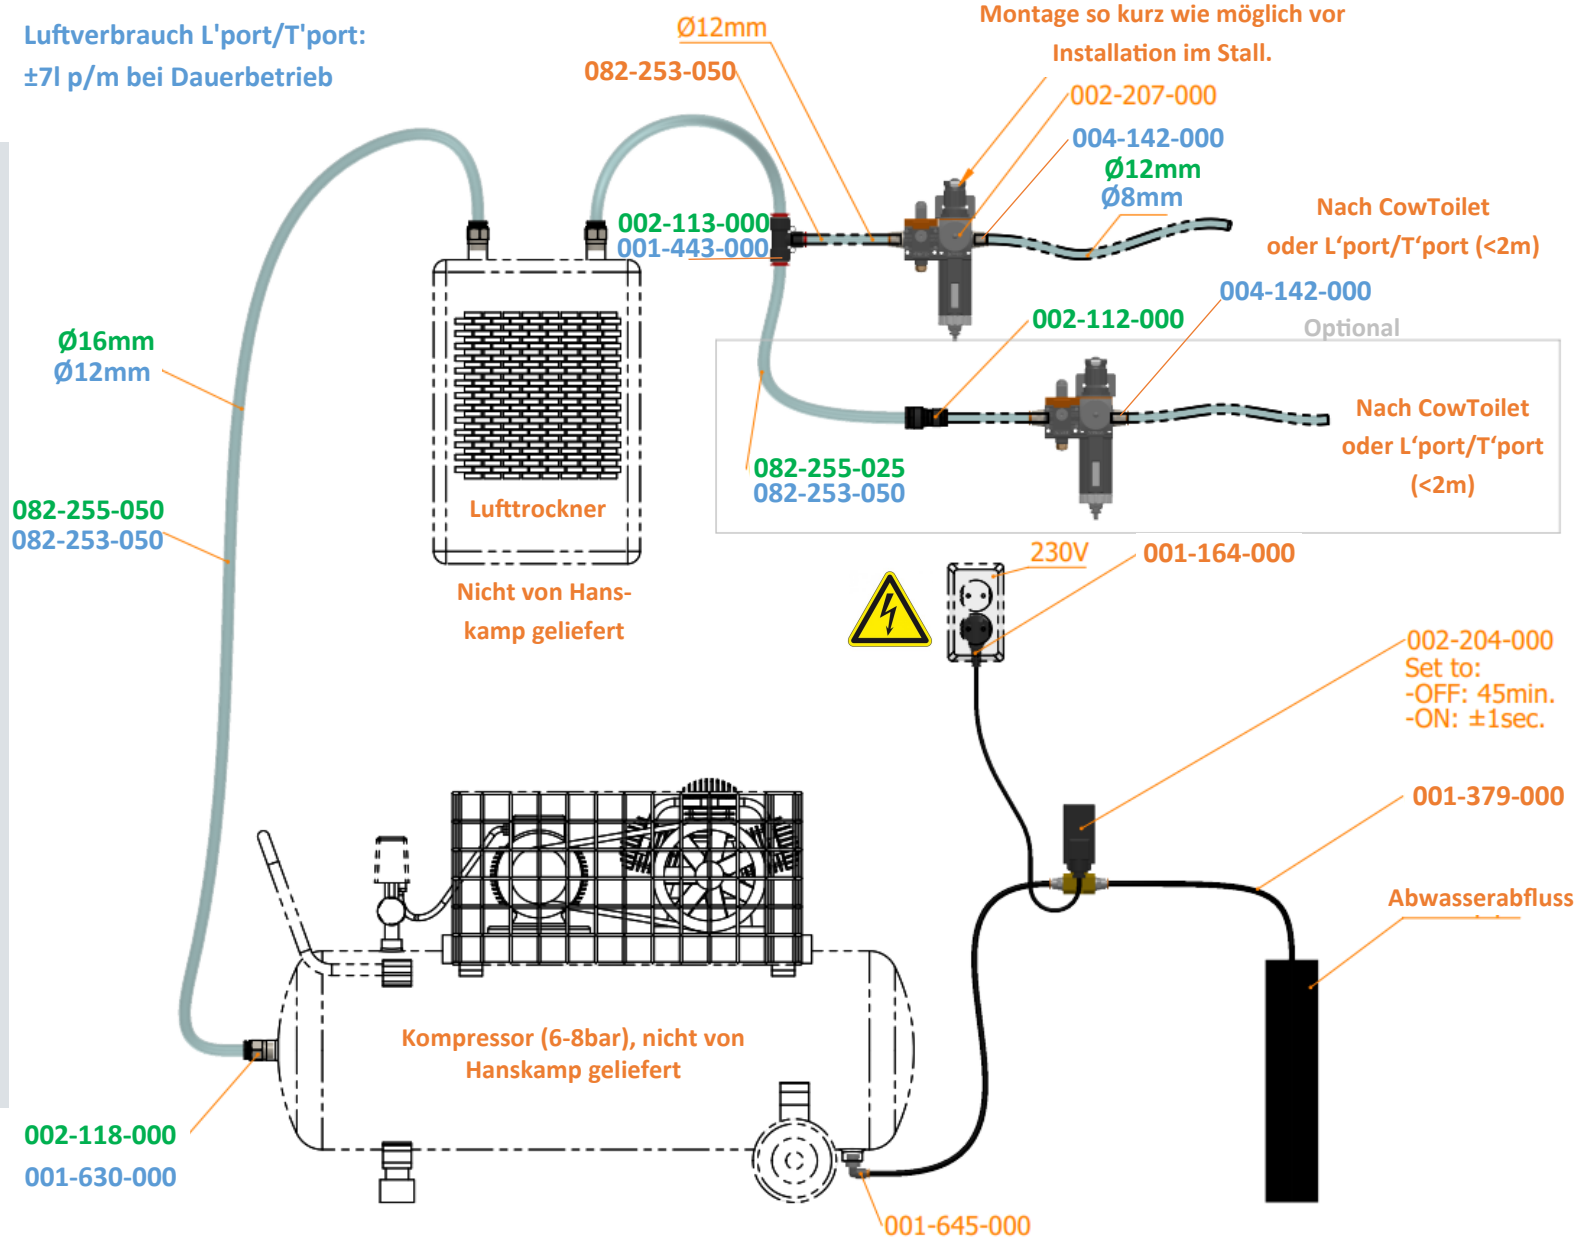

**i** In dieser Service-Info wird erläutert, wie wir die Luftversorgung für CowToilet- und L'port/T'port-Installationen vorschreiben. Durch diese Montageweise können wir eine lange Lebensdauer der pneumatischen Komponenten garantieren.

- = CowToilet
- = L'port/T'port
- = für beide das Gleiche

**kurze Tipps:**  
Um sicherzustellen, dass der automatische Feuchtigkeitsabscheider 002-207-000 weiterhin ordnungsgemäß funktioniert, schreibt Hanskamp vor, das Filter jedes Jahr auszutauschen.

Scan für Onlineshop:




**002-207-100**  
Filter Element 20mu  
SY1 Weiß



Fragen? Kontakt  
**Hanskamp Service:**

-  0031 314 393 797
-  0031 618 486 642
-  [service@hanskamp.nl](mailto:service@hanskamp.nl)

Consommation d'air L'port/T'port :  
±7l p/m en utilisation continue

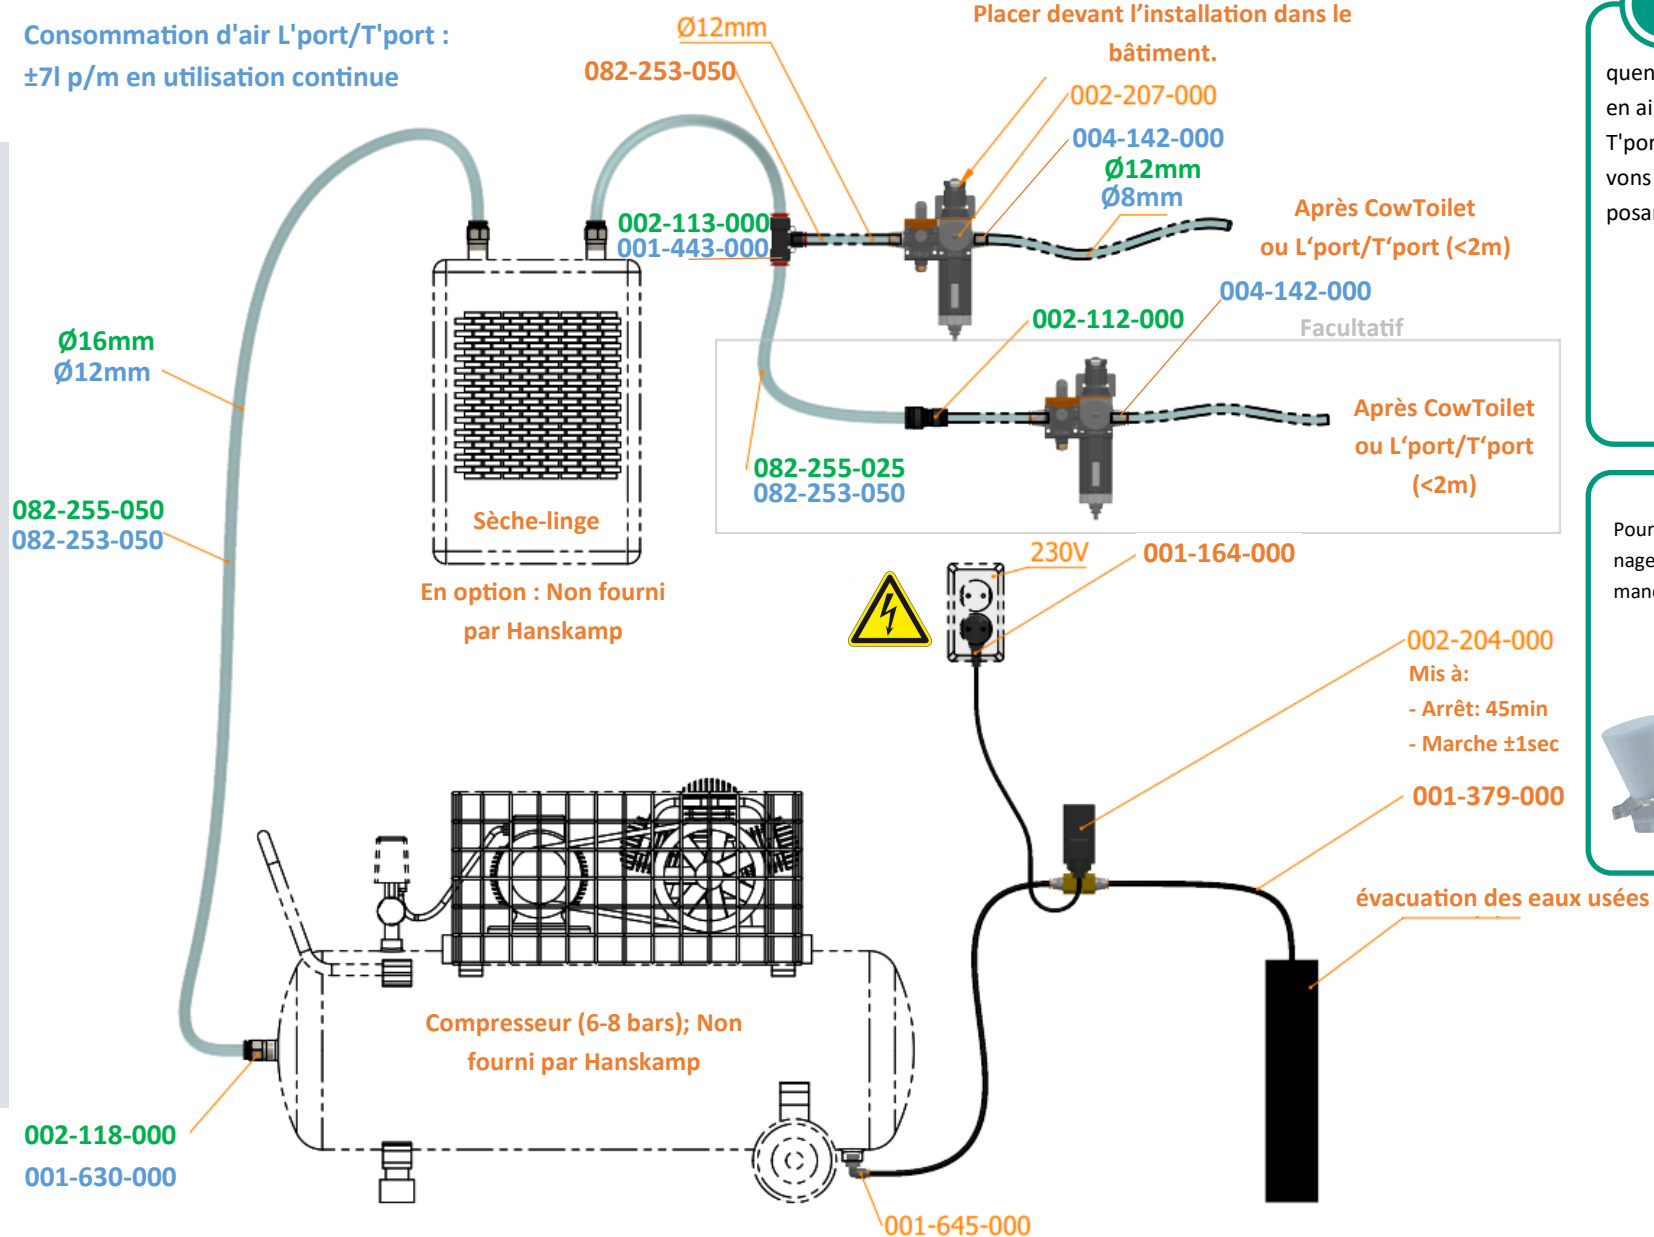

**i** Ces informations de service expliquent comment nous prescrivons l'alimentation en air pour les installations CowToilet et L'port/T'port. En installant de cette manière, nous pouvons garantir une longue durée de vie des composants pneumatiques.

- = CowToilet
- = L'port/T'port
- = tous deux égaux

**💡 Astuces rapides:**  
Pour garantir le bon fonctionnement du filtre de drainage automatique 002-207-000, Hanskamp recommande de le remplacer chaque année.

*Boutique en ligne:*

**002-207-100**  
Element de filtre 20mu SY1 Blanc

Des questions? Contacter  
**Hanskamp France:**

- 0033 472 482 986
- 0033 7 85 28 83 93
- info@hanskamp.fr